

ELMET 1 (EL-10492)



Description du produit

Ø186 - 900 mm



microPrim™


Structure du luminaire

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Colonne en aluminium extrudé
- Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.

- Entrée de câble unique
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable


- Diffuseur en polycarbonate opale stabilisé aux UV
- Driver incorporé

Optique




G

Couleurs de produit

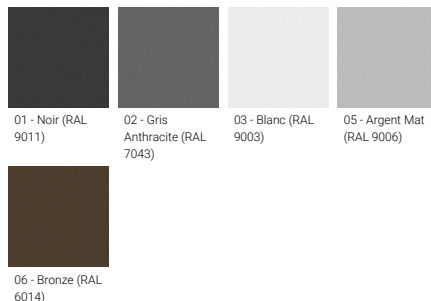

Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande

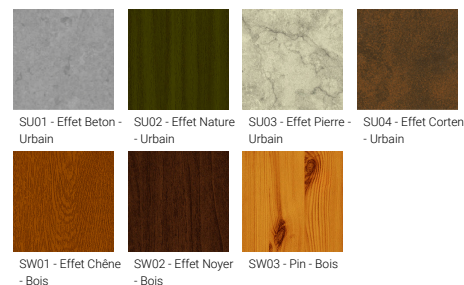

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.

12:14, 14-07-2026

<https://www.ligman.com/fr/elmet-1-el-10492/>

THAILAND
LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Priao,
24150 Chachoengsao - Thailand
info@ligman.com



ELMET 1 (EL-10492)


Informations techniques

Matériel	Aluminium
Source de lumière	3 x 32 LED
Puissance	33 W
flux lumineux	1558 - 1640 lm
Efficacité	47 - 50 lm/W
Option des drivers	Driver incorporé
Driver	Courant continue (CC)
Tension d'entrée	220-240 V 50/60 Hz
Optique	G

Valeur optique	360°
CCT / CRI	3000K CRI80, 4000K CRI80
Bug	B1-U4-G1
ULR	49%
ULOR	49%
CIE flux code n°3	67
Type de gradation	Marche/Arrêt, 1-10V, DALI
Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Béton - Urbain, Effet Nature - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois
Poids	8.3 kg

Température de fonctionnement	-20 °C to 40 °C
Lentille / Réflecteur / Optique	Diffuseur en polycarbonate opale stabilisé aux UV
MacAdam Ellipse	3 SDCM
Durée de vie L90B10 (heures)	> 23,000
Durée de vie L80B10 (heures)	> 45,000
Durée de vie L80B50 (heures)	> 50,000
Variantes (Marche/Arrêt, 1-10V, DALI)	Compatible avec EN/IEC 60598-2-22 : Convient aux installations d'urgence comme alimentation centrale, non maintenue (Z0).

EL-10492

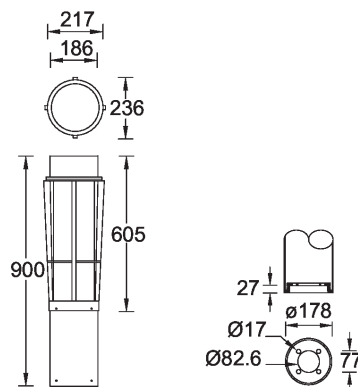

ELMET 1 (EL-10492)**Accessoire**



Anchor bolt
A10391



Motion sensor - Microwave -
1-10V
A14591
