Инструкции по монтажу встраиваемых светильников

1. **Встраиваемый светильник,** несколько устройств могут быть подключены последовательно к одному драйверу. Перед подключением проверьте спецификацию драйвера на соответствие номеру светильника.

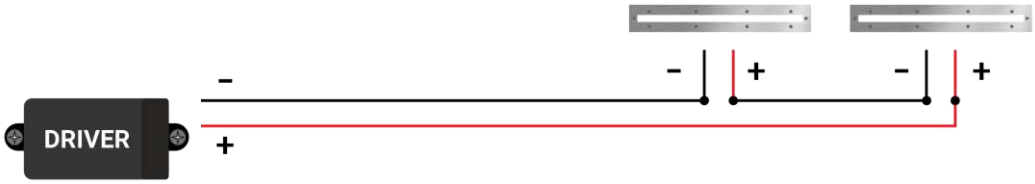

2. **Утопленная коробка** должна быть установлена на ровной поверхности во избежание скопления воды или создания опасности спотыкания.

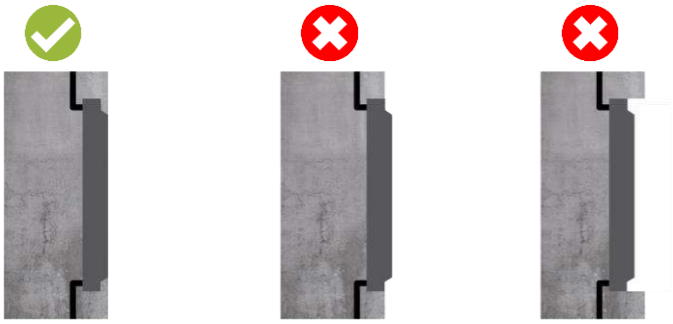

3. **На месте установки** подготовьте дренажную трубу диам. >16 мм в утопленную коробку для предотвращения залива воды внутрь. Встраиваемый светильник имеет класс защиты IP67 и защищен только от кратковременного погружения в воду.

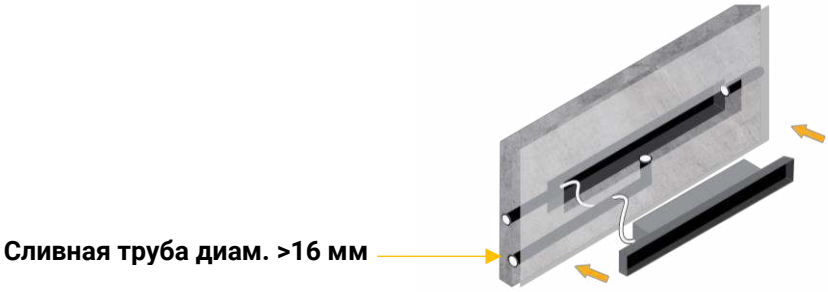

4. **Протяните кабель через кабелепровод.** Оставьте 30-50 см кабеля для обслуживания.

Проверьте концевой кабель производителя

LIGMAN LIGHTING CO., LTD.
Tag Reg. 0105538084310

Global Headquarters
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw,
Chachoengsao, 24150 Thailand.
Tel. +66 33 026 082
Fax. +66 33 172 997
+66 33 172 998

Lighting Experience Center
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand.
Tel. +66 2 321 8211
Fax. +66 2 321 8216
+66 2 321 8217
+66 2 321 8218
Email. info@ligman.com

5. **После установки встраиваемого в грунт светильника с утопленной коробкой** осушите внутреннюю часть светильника, включив свет на 30 минут, затем сразу же соберите детали из стекла. (В случае, когда необходимо установить встраиваемый светильник для внутреннего монтажа путем сборки компонентов)

6. **Перед установкой компонентов из стекла** необходимо очистить силиконовую резиновую прокладку вокруг места крепления, чтобы предотвратить попадание пыли и пятен, снижающих номинальную защиту от проникновения.

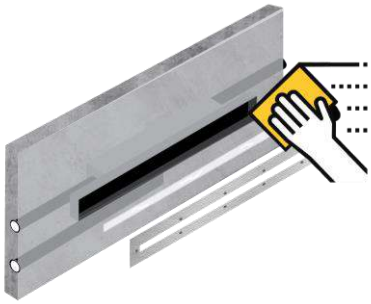

7. **В случае подключения нескольких устройств**. Возможно увеличение до 2PG, однако перед этим обратитесь в техническую службу компании ЛИГМАН.
8. **Точка подключения вне помещения** должна подключаться только с помощью разъема IP67 или IP68. Не используйте защитную ленту для кабеля и не наносите силикон на место соединения, так как это может снизить номинальную защиту от проникновения и сократить срок службы фитинга.

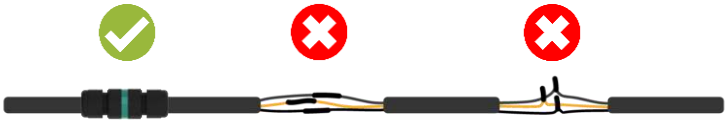

LIGMAN LIGHTING CO., LTD.
Tag Reg. 0105538084310

Global Headquarters
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw,
Chachoengsao, 24150 Thailand.
Tel. +66 33 026 082
Fax. +66 33 172 997
+66 33 172 998

Lighting Experience Center
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand.
Tel. +66 2 321 8211
Fax. +66 2 321 8216
+66 2 321 8217
+66 2 321 8218
Email. info@ligman.com

⚠ ВНИМАНИЕ

- **При установке учитывайте размеры бетонной коробки и ровной поверхности.**
  Устанавливайте встраиваемый светильник на ровной поверхности, чтобы предотвратить скопление воды или создание опасности спотыкания.

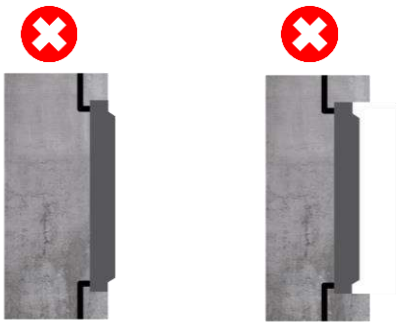

- **Учитывайте размер кабеля, наиболее подходящий для данного применения.**
  Используйте размер кабеля, соответствующий размеру разъема.

Используйте размер кабеля, подходящий для кабелепровода утопленной коробки.

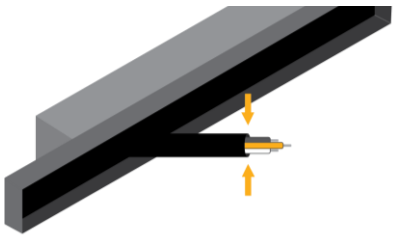

- **Кабель должен находиться в бетонной коробке.**
  Кабель должен находиться в бетонной коробке, чтобы избежать аварийноой ситуации, которая может привести к повреждению светильника

LIGMAN LIGHTING CO., LTD.
Tag Reg. 0105538084310

Global Headquarters
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw,
Chachoengsao, 24150 Thailand.
Tel. +66 33 026 082
Fax. +66 33 172 997
+66 33 172 998

Lighting Experience Center
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand.
Tel. +66 2 321 8211
Fax. +66 2 321 8216
+66 2 321 8217
+66 2 321 8218
Email. info@ligman.com