




Descripción de producto

Supplied with specific 6 m square, straight aluminium pole: APC160102-LD - RGBW

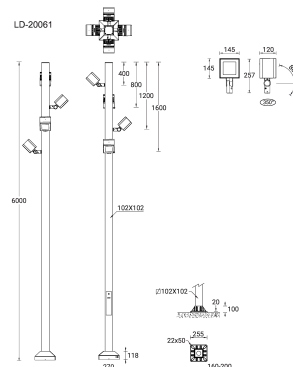

microPrim™

Información técnica

Material	Aluminio
Fuente de luz	4 x 16 LED
Poder	112 W
Lumen	5288 - 6400 lm
Eficacia	47 - 57 lm/W
Opción de driver	Equipo de control integral
Driver	Corriente constante (CC)
Voltaje de entrada	220-240 V 50/60 Hz
Óptico	N, M, W, VW, E
Valor óptico	8°, 17°, 26°, 65°, 43°x11°
CCT / CRI	RGBW30, RGBW40
ULR	<1%
ULOR	<1%
Tipo de atenuación	DMX, DMX/RDM

Colores del producto	Negro, Gris Oscuro, Blanco, Plateado Mate, Bronce, Hormigón - Urbano, Softscape - Urbano, Piedra - Urbano, Corten - Urbano, Roble - Bosque, Nogal - Bosque, Pino - Bosque
Peso	27.5 kg
Temperatura operacional	-20 °C to 40 °C
EPA (m2)	0.683
Cable	Un prensaestopas suministrado con 2 m de cable de exterior de 5x1,5 mm2

A través del cableado	Entrada de cable único, cableado a través de pedido
Lente / Reflector / Óptica	Lente PMMA de alta eficiencia, Vidrio templado transparente
Inclinación	80°(Up)/ -40°(Down)
Rotación	350°
Variantes (DMX/RDM)	Compatible con la norma EN/ IEC 60598-2-22: Adecuado para instalaciones de emergencia como suministro centralizado, no mantenido (Z0)

Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Cuerpo de disipación de calor térmico

- Entrada de cable único, cableado a través de pedido
- Un prensaestopas suministrado con 2 m de cable de exterior de 5x1,5 mm2
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)

- Junta de goma de silicona duradera
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral
- istencia máxima a la carga del viento de 140 km/h
- Protección contra sobretensiones 10kV


Accesorio




DMX Control System
Control-DMX



DMX/RDM Control System
Control-DMX-RDM



Linear spread lens
A51414



Honeycomb louvre
A52121



Anti-glare visor
A53131


Póngase en contacto con la fábrica para obtener los detalles técnicos si desea utilizar los accesorios antideslumbrantes, los filtros de color, las lentes y las gafas de deslizamiento en combinación.

Poste (requerido)




6 m - Square, straight aluminium
pole for LADOR
APC160102-LD

Óptico

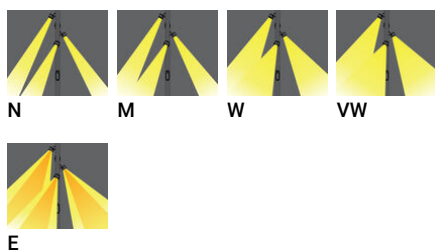

Colores del producto

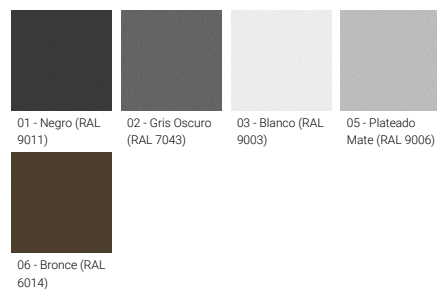

Acabados especiales bajo pedido

