
LIGHT LINEAR PT 1 (LI-10021)

IP65 IK10

Description du produit

200x80 mm - 1000 mm - 1 side





microVos microPrim™ TURTLE FRIENDLY

Informations techniques

Matériel	Aluminium
Source de lumière	12 LED
Puissance	27 W
flux lumineux	2705 - 3134 lm
Efficacité	100 - 116 lm/W
Option des drivers	Driver incorporé
Driver	Courant continue (CC)
Tension d'entrée	220-240 V 50/60 Hz
Optique	T2, T3, T4
Valeur optique	144°x43°, 152°x65°, 116°x74°
CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80
Bug	B1-U0-G0, B1-U0-G1
ULR	<1%
ULOR	<1%

CIE flux code n°3	96, 97, 98
Type de gradation	Marche/Arrêt, 1-10V, DALI
Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Beton - Urbain, Effet Nature - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois
Poids	11.2 kg
Température de fonctionnement	-20 °C to 50 °C
Câble	Un connecteur IP68 fourni avec 0.2 m de câble extérieur 3x1.0 mm²

Câblage traversant	Entrée de câble unique
Lentille / Réflecteur / Optique	Verre trempé transparent, Lentille en PMMA à haute efficacité
MacAdam Ellipse	3 SDCM
Durée de vie L90B10 (heures)	> 90,000
Durée de vie L80B10 (heures)	> 90,000
Durée de vie L80B50 (heures)	> 90,000
Variantes (1-10V)	Compatible avec EN/ IEC 60598-2-22 : Convient aux installations d'urgence comme alimentation centrale, non maintenue (Z0).

Structure du luminaire

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Colonne en aluminium extrudé
- Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.
- Entrée de câble unique
- Un connecteur IP68 fourni avec 0.2 m de câble extérieur 3x1.0 mm²
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable
- Verre trempé transparent
- Lentille en PMMA à haute efficacité
- Driver incorporé

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.


11:22, 19-10-2026

https://www.ligman.com/fr/light-linear-pt-1-li-10021/

THAILAND
LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Priao,
24150 Chachoengsao - Thailand
info@ligman.com

GLP Good Labour Practices

Accessoire



Anchor bolt
A11191



DALI Control System
Control-DALI




Root mount kit
A14691

Optique




T2 T3 T4

Couleurs de produit

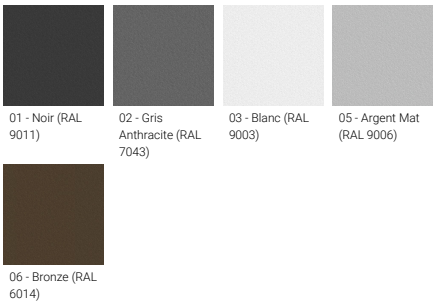


01 - Noir (RAL 9011)
02 - Gris Anthracite (RAL 7043)
03 - Blanc (RAL 9003)
05 - Argent Mat (RAL 9006)
06 - Bronze (RAL 6014)

Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande

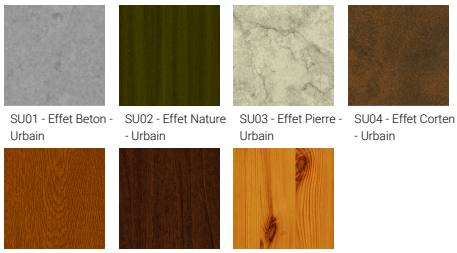

SU01 - Effet Beton - Urbain
SU02 - Effet Nature - Urbain
SU03 - Effet Pierre - Urbain
SU04 - Effet Corten - Urbain
SW01 - Effet Chêne - Bois
SW02 - Effet Noyer - Bois
SW03 - Pin - Bois

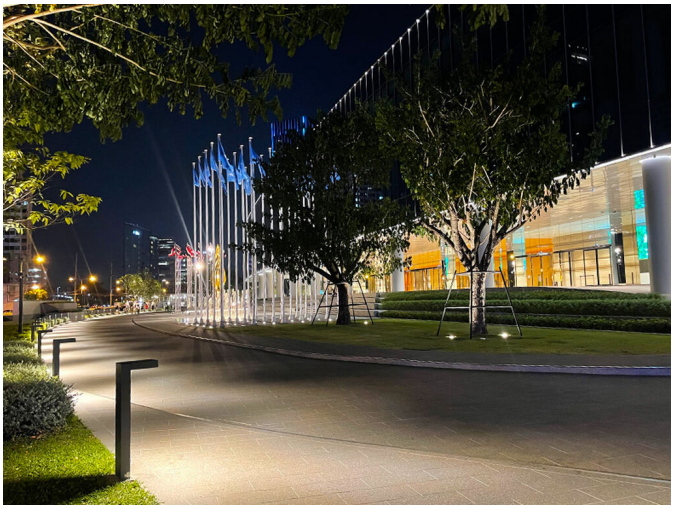



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.

11:22, 19-10-2026

https://www.ligman.com/fr/light-linear-pt-1-li-10021/

THAILAND
LIGMAN Lighting Co.,Ltd.
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Priao,
24150 Chachoengsao - Thailand
info@ligman.com

GLP Good Labour Practices