

MARVIK 5 (MV-30042)



Description du produit

Ø100 - 220 mm - Down (Optic) & Up (Optic 2nd)



microPrim™


Structure du luminaire

- Boîtier et cadre en aluminium moulé
- Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.
- Entrée de câble unique
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)


- Joint en caoutchouc silicone durable
- Verre trempé transparent
- Driver incorporé
- Boîtier saillie optionnel pour câblage facile ou repiquage câbles si câblage arrière impossible

- MARVIK avec un éclairage vers le haut et avec une température supérieure à 3000K n'a pas la certification IDA


Optique

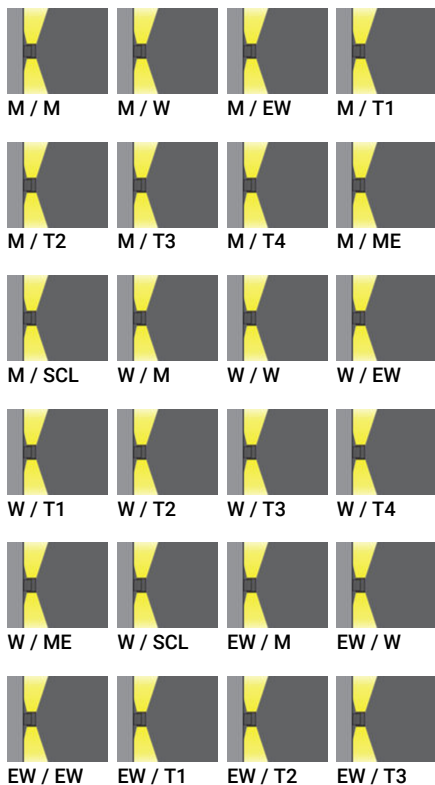

Couleurs de produit

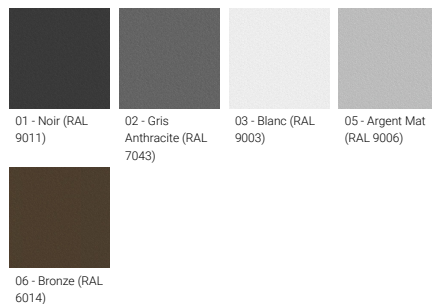

Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande

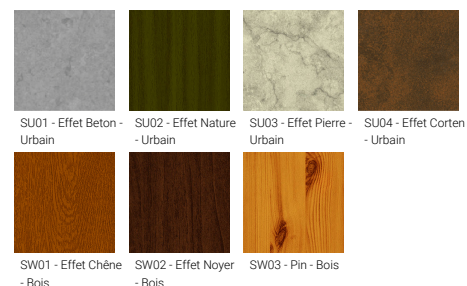

MARVIK 5 (MV-30042)



EW / T4



EW / ME



EW / SCL



T1 / M



T1 / W



T1 / EW



T1 / T1



T1 / T2



T1 / T3



T1 / T4



T1 / ME



T1 / SCL



T2 / M



T2 / W



T2 / EW



T2 / T1



T2 / T2



T2 / T3



T2 / T4



T2 / ME



T2 / SCL



T3 / M



T3 / W



T3 / EW



T3 / T1



T3 / T2



T3 / T3



T3 / T4



T3 / ME



T3 / SCL



T4 / M



T4 / W



T4 / EW



T4 / T1



T4 / T2



T4 / T3



T4 / T4



T4 / ME



T4 / SCL



ME / M



ME / W



ME / EW



ME / T1



ME / T2



ME / T3



ME / T4



ME / ME



ME / SCL



SCL / M



SCL / W



SCL / EW



SCL / T1



SCL / T2



SCL / T3



SCL / T4



SCL / ME

MARVIK 5 (MV-30042)

SCL / T2 SCL / T3 SCL / T4 SCL / ME



SCL / SCL




MARVIK 5 (MV-30042)

Informations techniques

Matériel	Aluminium	Optique (2e)	M, W, EW, T1, T2, T3, T4, ME, SCL	Température de fonctionnement	-20 °C to 40 °C
Source de lumière	4 & 4 LED	Valeur optique (2e)	31°, 56°, 97°x 103°, 144°x70°, 130°x44°, 125°x77°, 98°x69°, 127°x61°, 133°x57°	Câblage traversant	Entrée de câble unique
Puissance	19 W	CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80	Lentille / Réflecteur / Optique	Verre trempé transparent
flux lumineux	1686 - 2364 lm	Bug	B0-U4-G0, B0-U5-G0, B1-U4-G0, B1-U5-G0	MacAdam Ellipse	3 SDCM
Efficacité	89 - 124 lm/W	ULR	44%, 45%, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, 55%, 56%	Durée de vie L90B10 (heures)	> 90,000
Option des drivers	Driver incorporé	ULOR	44%, 45%, 46%, 47%, 48%, 49%, 50%, 51%, 52%, 53%, 54%, 55%, 56%	Durée de vie L80B10 (heures)	> 90,000
Driver	Courant continue (CC)	CIE flux code n°3	98	Durée de vie L80B50 (heures)	> 90,000
Tension d'entrée	220-240 V 50/60 Hz	Type de gradation	Marche/Arrêt, 1-10V, DALI	Variantes (Marche/Arrêt, 1-10V, DALI)	Compatible avec EN/ IEC 60598-2-22 : Convient aux installations d'urgence comme alimentation centrale, non maintenue (Z0).
Optique	M, W, EW, T1, T2, T3, T4, ME, SCL	Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Beton - Urbain, Effet Nature - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois		
Valeur optique	31°, 56°, 97°x 103°, 144°x70°, 130°x44°, 125°x77°, 98°x69°, 126°x61°, 133°x57°	Poids	2.8 kg		

MV-30042

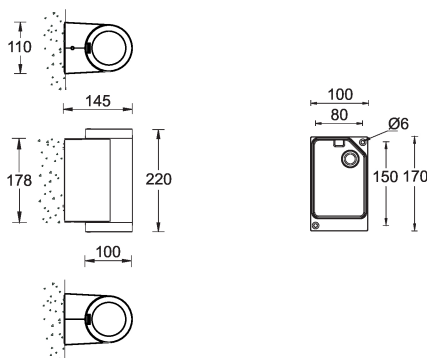

MARVIK 5 (MV-30042)**Accessoire**



Surface mounting box for easy
cabling (MARVIK 5)
SCE-MARVIK-5



DALI Control System
Control-DALI
