




คำอธิบายผลิตภัณฑ์

200x80 mm - 500 mm - With integrated security core
(Anti-traffic) - IK09



PRA-10011-SB

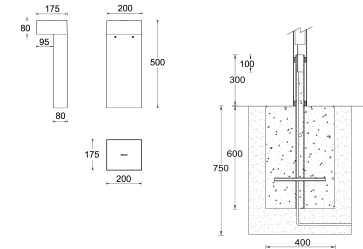

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งกำเนิดแสง	8 LED	ULR	1%, 2%, 3%, 7%, 8%, 9%, <1%	ผ่านการเดินสาย	สายไฟเดี่ยว
พลังงาน	13.9 W	ULOR	1%, 2%, 3%, 7%, 8%, 9%	เลนส์/ตัวสะท้อนแสง/ออปติค	กระจกนิรภัยแบบใส, เลนส์ PMMA ประสิทธิภาพสูง
ลูเมน	1317 - 1594 lm	CIE flux code n°3	95, 96, 97, 98	เทคนิคควบคุมความคลาดเคลื่อนของสี	3 SDCM
ประสิทธิภาพ	94 - 114 lm/W	ระบบควบคุมความสว่าง	เปิด/ปิด, 1-10โวลต์, ดาลี	ระยะเวลาการใช้งาน L90B10 (ชั่วโมง)	> 90,000
ตัวเลือกไดร์เวอร์	อุปกรณ์ควบคุมภายใน	สีผลิตภัณฑ์	สีดำ, สีเทาเข้ม, สีขาว, สีเงินเมทัลลิก, สีบรอนซ์, สีคอนกรีต, สีธรรมชาติ, สีหิน, สีสนิม, สีไม้โอ๊ค, สีไม้อลันท์, สีไม้สน	ระยะเวลาการใช้งาน L80B10 (ชั่วโมง)	> 90,000
ไดร์เวอร์	กระแสไฟฟ้าคงที่ (CC)	น้ำหนัก	26.3 kg	ระยะเวลาการใช้งาน L80B50 (ชั่วโมง)	> 90,000
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า	220-240 V 50/60 Hz	อุณหภูมิในการทำงาน	-20 °C to 40 °C	ตัวเลือกสินค้า (เปิด/ปิด, 1-10โวลต์, ดาลี)	สอดคล้องกับมาตรฐาน EN/IEC 60598-2-22: ใช้กับไฟฉุกเฉินที่มีแหล่งจ่ายศูนย์กลาง, ไม่มีการบำรุงรักษา (Z0)
รูปแบบการกระจายแสง	M, W, EW, T2, T3, T4, ME	สายเคเบิล	1x ขั้วต่อสายภายนอก IP68 ขนาด 3x1.0 ตร.มม. ยาว 0.2ม.		
ขนาดของมุมกระจายแสง	30°x21°, 53°x31°, 114°x63°, 140°x31°, 143°x53°, 129°x45°, 144°x37°				
CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80				
Bug	B0-U2-G0, B0-U2-G1, B0-U3-G1, B1-U3-G1				

โครงสร้างโคมไฟ


- โครงสร้างดวงโคมและกรอบอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
- โครงสร้างตัวเสาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
- เคลือบด้วยผงฝุ่นเพื่อให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
- สายไฟเดี่ยว
- 1x ขั้วต่อสายภายนอก IP68 ขนาด 3x1.0 ตร.มม. ยาว 0.2ม.
- ตัวยึดสแตนเลสเกรด 304 เคลือบเกล็ดสังกะสี (ZFC)
- ปะเก็นยางซิลิโคนที่ทนทาน
- กระจกนิรภัยแบบใส
- เลนส์ PMMA ประสิทธิภาพสูง
- อุปกรณ์ควบคุมภายใน

อุปกรณ์เสริม




DALI Control System
Control-DALI

รูปแบบการกระจายแสง

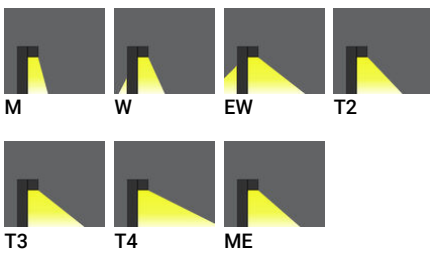

สีผลิตภัณฑ์

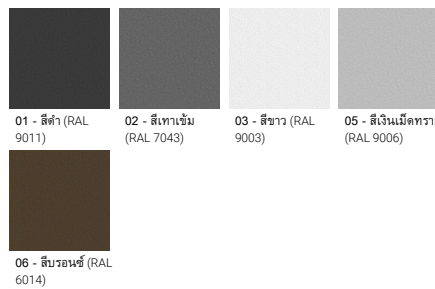

สีพิเศษตามคำร้องขอ

