




Description du produit

Without remote driver - Constant voltage (CV) 24V -
Class III - RGBW

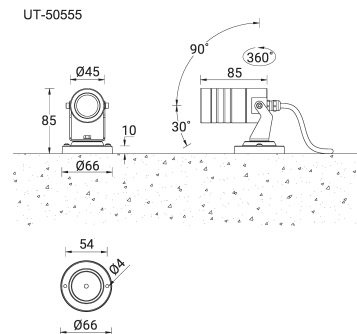

microPrim™

Informations techniques

Matériel	Aluminium
Source de lumière	1 LED
Puissance	5 W
flux lumineux	224 lm
Efficacité	45 lm/W
Option des drivers	Driver (n'est pas inclus)
Driver	Tension constante (CV)
Tension d'entrée	24 VDC
Optique	M
Valeur optique	33°
CCT / CRI	RGBW30, RGBW40
Bug	B1-U0-G0
ULR	<1%
ULOR	<1%

CIE flux code n°3	99
Type de gradation	DMX, DMX/RDM
Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Beton - Urbain, Effet Nature - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois
Poids	0.3 kg
Température de fonctionnement	-20 °C to 40 °C
EPA (m2)	0.006

Câble	Un prensaestopas suministrado con 0,5 m de cable exterior de 5x0,75 mm2
Câblage traversant	Entrée de câble unique
Lentille / Réflecteur / Optique	Lentille en PMMA à haute efficacité, Verre trempé transparent
Inclinaison	90°(Up)/ -30°(Down)
Rotation	360°
MacAdam Ellipse	7 SDCM
Durée de vie L90B10 (heures)	> 15,000
Durée de vie L80B10 (heures)	> 31,000
Durée de vie L80B50 (heures)	> 34,000

Structure du luminaire

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.

- Entrée de câble unique
- Un prensaestopas suministrado con 0,5 m de cable exterior de 5x0,75 mm2
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)

- Joint en caoutchouc silicone durable
- Lentille en PMMA à haute efficacité
- Verre trempé transparent
- Driver (n'est pas inclus)
- Piquet plastique pour jardin

Accessoire



Anti-glare visor
A51431



DMX Control System
Control-DMX



DMX/RDM Control System
Control-DMX-RDM



Driver (CV) - On/Off - 36 W - IP67
 - 24 V
A34491-ND



Driver (CV) - On/Off - 60 W - IP67
 - 24 V
A34591-ND



Driver (CV) - On/Off - 100 W -
 IP67 - 24 V
A34791-ND



Driver (CV) - On/Off - 150 W -
 IP67 - 24 V
A34891-ND



Driver (CV) - On/Off - 200 W -
 IP67 - 24 V
A34991-ND



Driver (CV) - On/Off - 350 W -
 IP67 - 24 V
A35091-ND

Optique




M


Couleurs de produit




01 - Noir (RAL 9011)



02 - Gris Anthracite (RAL 7043)



03 - Blanc (RAL 9003)




05 - Argent Mat (RAL 9006)



06 - Bronze (RAL 6014)


Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande



SU01 - Effet Béton - Urbain



SU02 - Effet Nature - Urbain




SU03 - Effet Pierre - Urbain




SU04 - Effet Corten - Urbain



SW01 - Effet Chêne - Bois



SW02 - Effet Noyer - Bois



SW03 - Pin - Bois

