




Description du produit

1 side - Supplied with specific 4 m square, straight aluminium pole: APC140102-VK

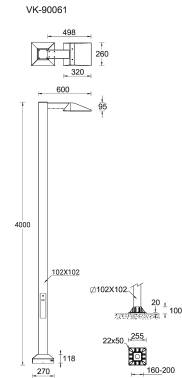

microVos

microPrim™



Informations techniques

Matériel	Aluminium
Source de lumière	24 LED
Puissance	37 W
flux lumineux	4424 - 5145 lm
Efficacité	123 - 143 lm/W
Option des drivers	Driver incorporé
Driver	Courant continue (CC)
Tension d'entrée	220-240 V 50/60 Hz
Optique	M, W, EW, T2, T3, T4, ME
Valeur optique	30°, 57°, 106°x113°, 59°x139°, 91°x130°, 71°x107°, 62°x139°
CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80
Bug	B1-U0-G1, B1-U1-G1, B2-U0-G0, B3-U0-G0
ULR	<1%

ULOR	<1%
CIE flux code n°3	97, 98, 99
Type de gradation	Marche/Arrêt, 1-10V, DALI
Couleur de produit	Noir, Gris Anthracite, Blanc, Argent Mat, Bronze, Effet Beton - Urbain, Effet Nature - Urbain, Effet Pierre - Urbain, Effet Corten - Urbain, Effet Chêne - Bois, Effet Noyer - Bois, Pin - Bois
Poids	18.0 kg
Température de fonctionnement	-20 °C to 50 °C
EPA (m2)	0.041
Câble	Un prensaestopas suministrado con 0,5 m de cable exterior de 3x1,0 mm2

Câblage traversant	Entrée de câble unique
Lentille / Réflecteur / Optique	Verre trempé transparent, Lentille en PMMA à haute efficacité
MacAdam Ellipse	3 SDCM
Durée de vie L90B10 (heures)	> 120,000
Durée de vie L80B10 (heures)	> 120,000
Durée de vie L80B50 (heures)	> 120,000
Variante (1-10V, DALI)	Compatible avec EN/ IEC 60598-2-22 : Convient aux installations d'urgence comme alimentation centrale, non maintenue (Z0).

Structure du luminaire

- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion.

- Entrée de câble unique
- Un prensaestopas suministrado con 0,5 m de cable exterior de 3x1,0 mm2
- Vis en acier inoxydable 304, Enduit de zinc lamellaire (ZFC)
- Joint en caoutchouc silicone durable

- Verre trempé transparent
- Lentille en PMMA à haute efficacité
- Driver incorporé
- La résistance maximale au vent est de 140 km / h
- Protection contre les surtensions 10kV

Accessoire



Root mount kit
A20491



Circuit breaker box IP44
A21291




DALI Control System
Control-DALI

Pôle (obligatoire)



4 m - Square, straight aluminium
pole for VEKTER
APC140102-VK

Optique




M W EW T2



T3 T4 ME

Couleurs de produit




01 - Noir (RAL 9011) 02 - Gris Anthracite (RAL 7043) 03 - Blanc (RAL 9003) 05 - Argent Mat (RAL 9006)



06 - Bronze (RAL 6014)

Finitions spéciales "Inspired by Nature" sur demande



SU01 - Effet Béton - Urbain SU02 - Effet Nature - Urbain SU03 - Effet Pierre - Urbain SU04 - Effet Corten - Urbain



SW01 - Effet Chêne - Bois SW02 - Effet Noyer - Bois SW03 - Pin - Bois

