埋地灯安装说明

1. **在埋地灯安装中，**多个设备可以串联到一个驱动器上。

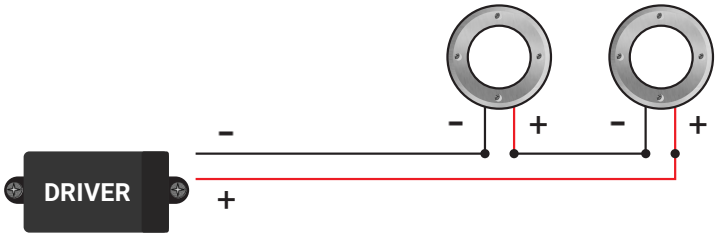

2. **嵌入式灯壳**必须安装在水平面上，以防止积水或绊倒人。

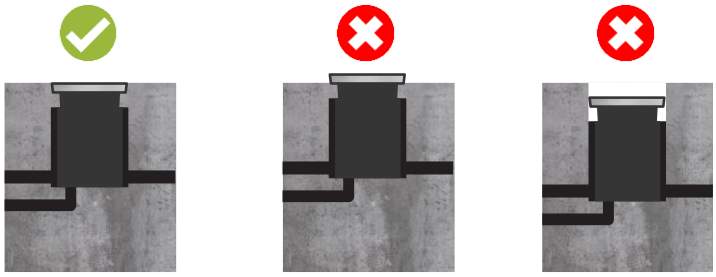

3. **在安装现场，**请准备直径>16 毫米的排水管，以防止内部进水。埋地灯的防护等级为 IP67，仅能防护短时间浸入水中。

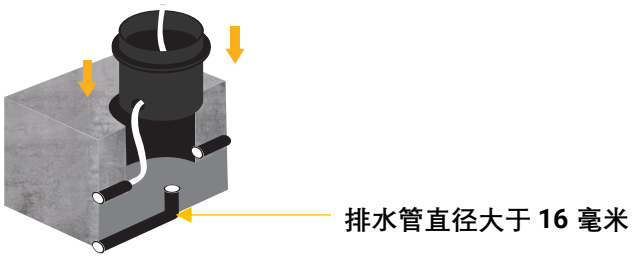

4. **将导线穿过导线导管。**留出 30-50 厘米长度导线供维护使用。

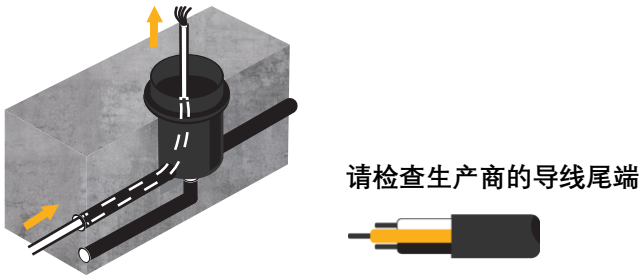

LIGMAN LIGHTING CO., LTD.
Tag Reg. 0105538084310

Global Headquarters
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw,
Chachoengsao, 24150 Thailand.
Tel. +66 33 026 082
Fax. +66 33 172 997
+66 33 172 998

Lighting Experience Center
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand.
Tel. +66 2 321 8211
Fax. +66 2 321 8216
+66 2 321 8217
+66 2 321 8218
Email. info@ligman.com

5. **当带嵌入式灯壳的埋地灯安装完成后，**请打开灯具 30 分钟，从内部除湿，然后立即组装玻璃部件。（对于埋地灯，需要通过组装组件进行安装）

6. **在安装玻璃部件之前，**必须清洁安装硅橡胶垫圈周围的区域，以防止灰尘和污渍降低额定入口保护。



7. **如果玻璃表面较大，**建议使用防滑玻璃。

防滑玻璃

8. **如果连接了多个设备。**可以增加到 2PG，但是请在继续之前联系 LIGMAN 技术支持。
9. **室外连接点**必须使用 IP67 或 IP68 连接器连接。请不要使用电缆保护胶带或在连接点上涂硅胶，因为这会降低额定的入口保护，并影响配件的使用寿命。

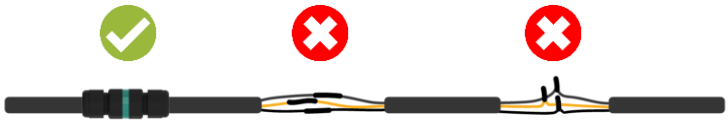

LIGMAN LIGHTING CO., LTD.
Tag Reg. 0105538084310

Global Headquarters
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw,
Chachoengsao, 24150 Thailand.
Tel. +66 33 026 082
Fax. +66 33 172 997
+66 33 172 998

Lighting Experience Center
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand.
Tel. +66 2 321 8211
Fax. +66 2 321 8216
+66 2 321 8217
+66 2 321 8218
Email. info@ligman.com

⚠ 警告

- **安装时，请考虑混凝土箱的尺寸和水平安装**
  请将埋地灯均匀地安装在水平面上，以防积水或造成绊到人。

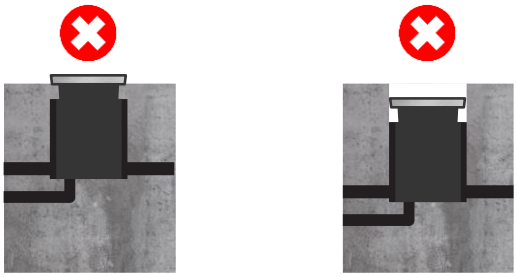

- **请考虑最适合应用的导线尺寸。**
  请使用适合连接器大小的导线尺寸

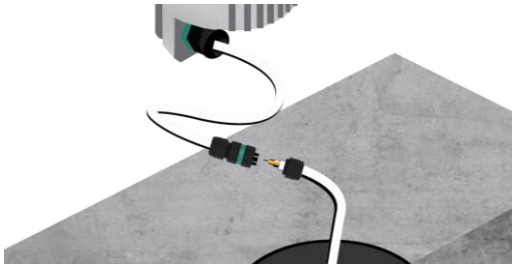

请使用适合嵌入式灯壳导管的导线尺寸。

- **请将电缆放入混凝土箱中。**
  请将电缆放在混凝土箱中，以避免造成可能损坏灯具的事故。

LIGMAN LIGHTING CO., LTD.
Tag Reg. 0105538084310

Global Headquarters
17/2 Moo 4, Monthong, Bang Nam Preaw,
Chachoengsao, 24150 Thailand.
Tel. +66 33 026 082
Fax. +66 33 172 997
+66 33 172 998

Lighting Experience Center
The LANTERN Building, 2300 Rama 9 Rd, Suan Luang,
Suan Luang, Bangkok, 10250 Thailand.
Tel. +66 2 321 8211
Fax. +66 2 321 8216
+66 2 321 8217
+66 2 321 8218
Email. info@ligman.com