




Descripción de producto

Top Ø225 mm - Extra Comfort - IK06

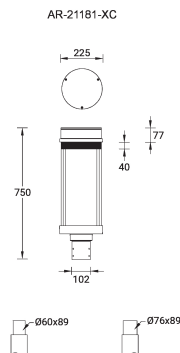

Información técnica

Material	Aluminio
Fuente de luz	1 COB
Poder	34 W
Lumen	2921 - 3203 lm
Eficacia	86 - 94 lm/W
Opción de driver	Equipo de control integral
Driver	Corriente constante (CC)
Voltaje de entrada	220-240V 50/60Hz
Óptico	G
Valor óptico	116°x109°
CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80
Bug	B1-U1-G0, B2-U2-G0
ULR	<1%
ULOR	1%
CIE flux code n°3	99

Tipo de atenuación	Encendido/Apagado, 1-10 V, Dalí
Colores del producto	Negro, Gris Oscuro, Blanco, Plateado Mate, Bronce, Hormigón - Urbano, Softscape - Urbano, Piedra - Urbano, Corten - Urbano, Roble - Bosque, Nogal - Bosque, Pino - Bosque
Peso	7.0 kg
Temperatura operacional	-20 °C to 50 °C
EPA (m2)	0.171
Cable	Un conector IP68 suministrado con 0,2 m de cable para exteriores de 3x1,0 mm²

A través del cableado	Entrada de un solo cable
Lente / Reflector / Óptica	Lente PMMA de alta eficiencia, Difusor acrílico transparente de PMMA
MacAdam Ellipse	3 SDCM
Vida útil L90B10 (horas)	> 84,000
Vida útil L80B10 (horas)	> 105,000
Vida útil L80B50 (horas)	> 115,000
Variantes (1-10 V)	Compatible con la norma EN/IEC 60598-2-22: Adecuado para instalaciones de emergencia como suministro centralizado, no mantenido (Z0)

Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión

- Entrada de un solo cable
- Un conector IP68 suministrado con 0,2 m de cable para exteriores de 3x1,0 mm²
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)

- Junta de goma de silicona duradera
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Difusor acrílico transparente de PMMA
- Equipo de control integral

Accesorio



DALI Control System
Control-DALI

Óptico




G


Colores del producto




01 - Negro (RAL 9011)




02 - Gris Oscuro (RAL 7043)



03 - Blanco (RAL 9003)




05 - Plateado Mate (RAL 9006)



06 - Bronce (RAL 6014)


Acabados especiales bajo pedido



SU01 - Hormigón Urbano



SU02 - Softscape Urbano



SU03 - Piedra Urbano



SU04 - Corten Urbano



SW01 - Roble Bosque



SW02 - Nogal Bosque



SW03 - Pino Bosque

